

ONS

OBERSTE NATIONALE SPORTKOMMISSION
FÜR DEN AUTOMOBILSPORT IN DEUTSCHLAND
6000 FRANKFURT AM MAIN - BASELER PLATZ 6

ZERTIFIKAT

für Überrollbügel / ~~Überrollkäfig~~ / ~~Ersatzkonstruktion~~

Laut Prüfbericht Nr.: 94-8 / 67

Hersteller:

Autorennzubehör
Werner Hemmerle
5413 Bendorf


Eichendorffstr. 5

Typ: 29

Gewicht: 14 kp

Verwendung in Fahrzeugen

Fabrikat	Opel	Typ	Kadett C / Coupe	Gruppe	1 und 2
----------	------	-----	------------------	--------	---------

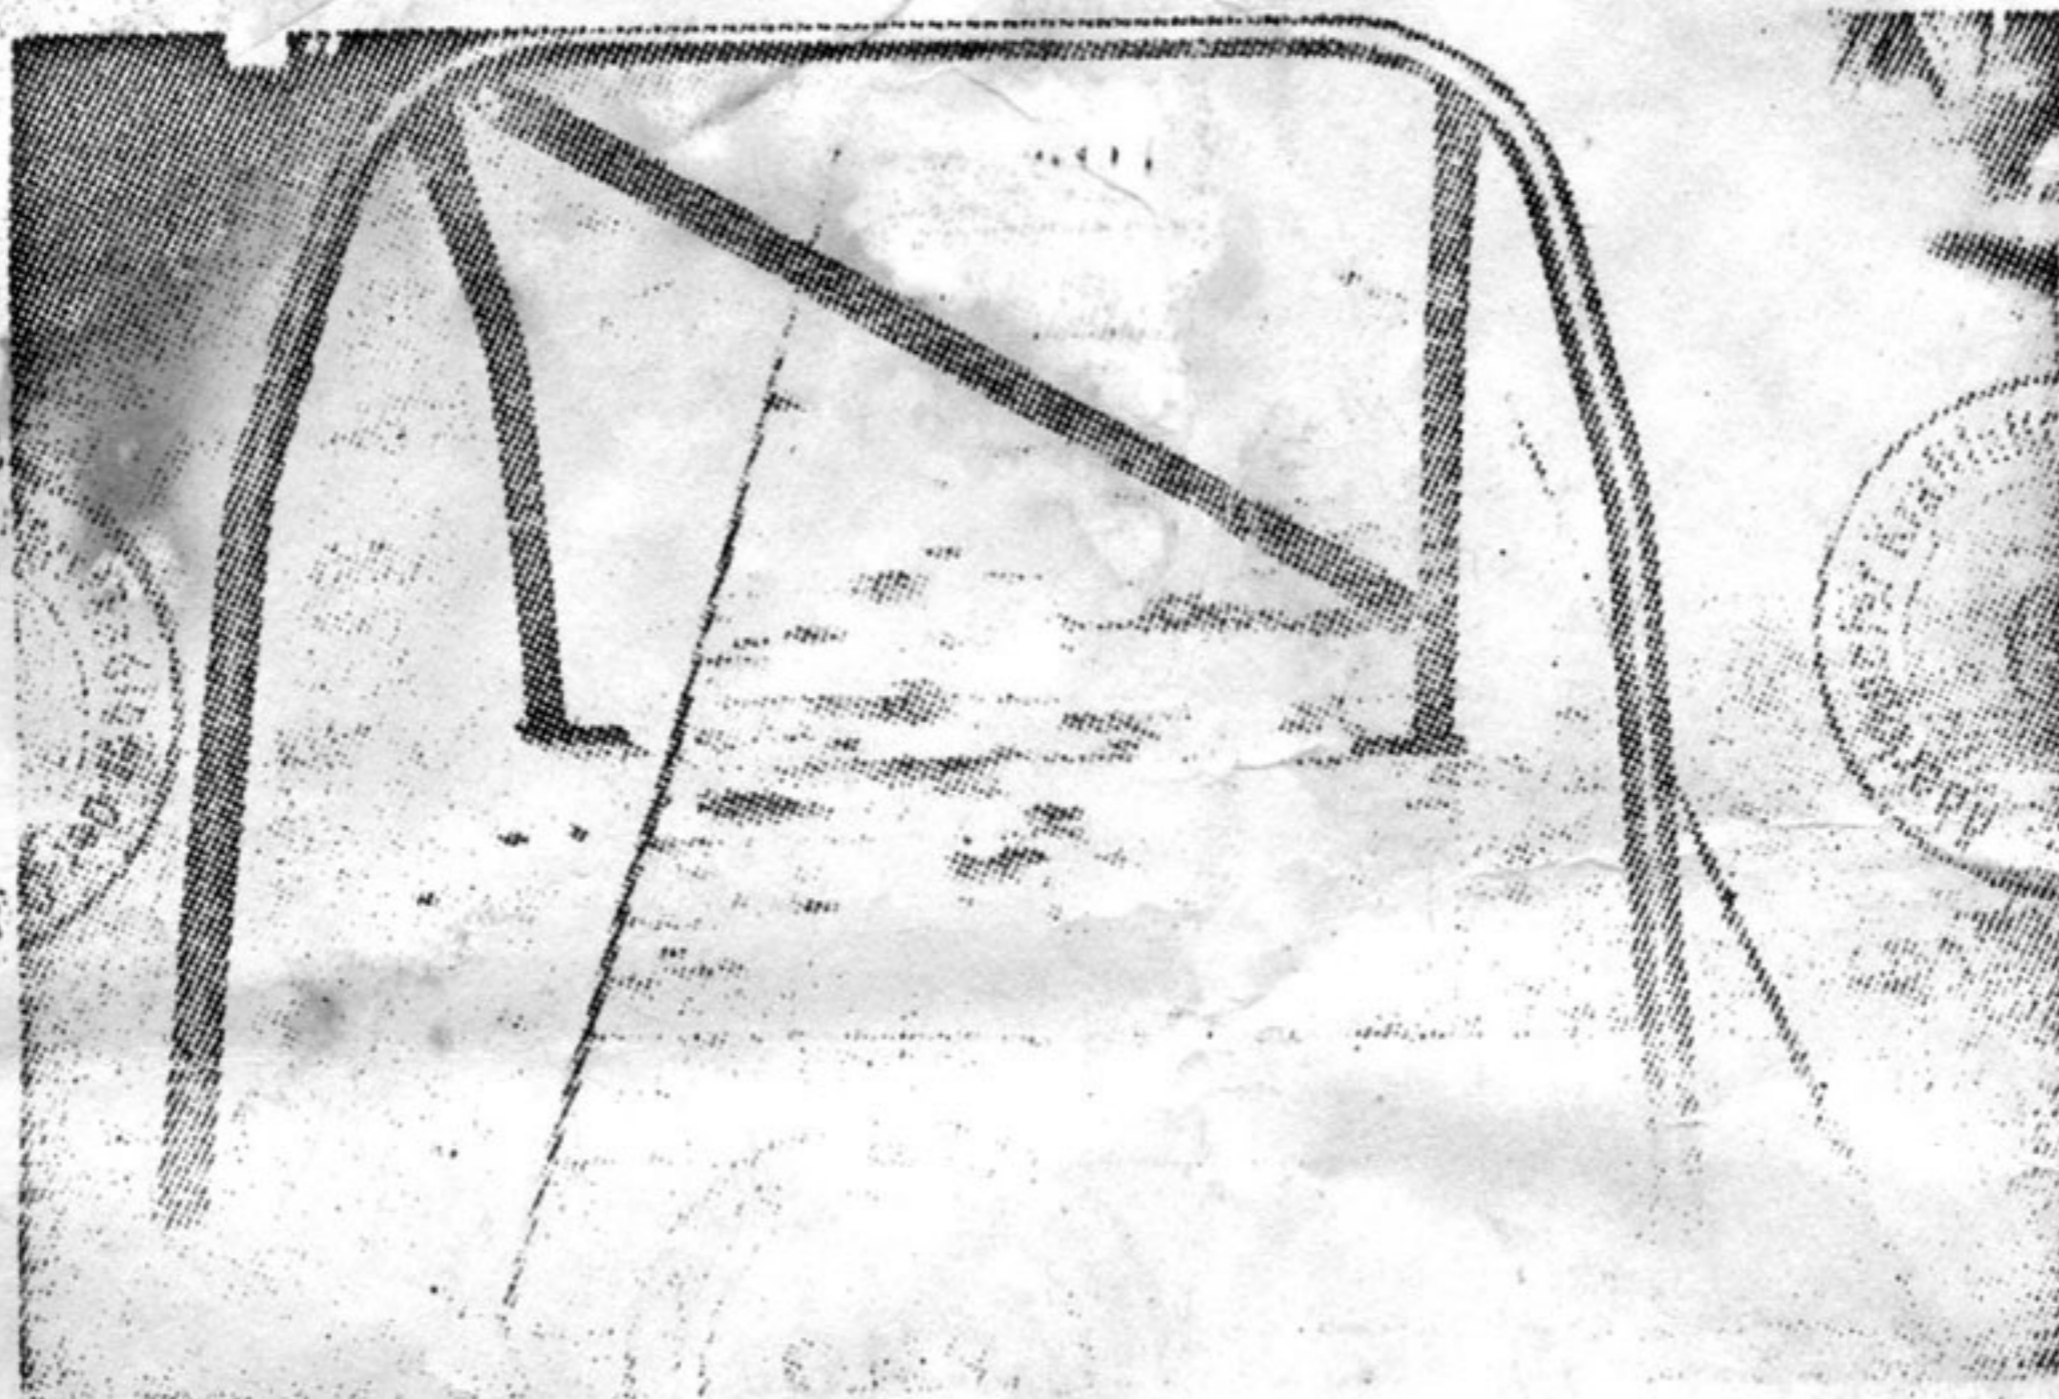

Hiermit wird bestätigt, daß der beschriebene Überrollbügel den Anforderungen des Internationalen Automobilsportgesetzes der FIA und den hierzu erlassenen Bestimmungen der ONS entspricht.

Frankfurt/Main, den 31.12.75

OBERSTE NATIONALE SPORTKOMMISSION FÜR
DEN AUTOMOBILSPORT IN DEUTSCHLAND (ONS)
[Signature]
Unterschrift



[Signature]

Material: Nahtloses Präzisionsstahlrohr St. 35.91

Material / Materiau:

Streckgrenze: kg/mm² 24
Elastic Limit / Limite Elastique:

Zugfestigkeit kg/mm²: 35-45
Tensile Strength / Resistance a la Traction:

Durchmesser in mm: 40
Diameter / Diamètre:

Wandstärke in mm: 2
Wall Thickness / Epaisseur:

Bemerkungen: Der Hauptbügel sitzt auf dem Fahrzeugboden und wird
Remarks / Remarques: mit einer 180x90x2 mm Platte verstärkt, und mit
3x M8/8G verschraubt.

2. Längsstreben

Longitudinal Brace-Rods / Jambes de Force Longitudinales:

Material:
Material / Materiau:

Streckgrenze: kg/mm²
Elastic Limit / Limite Elastique:

Zugfestigkeit kg/mm²:
Tensile Strength / Resistance a la Traction:

Durchmesser in mm: siehe 1.
Diameter / Diamètre:

Wandstärke in mm:
Wall Thickness / Epaisseur:

Bemerkungen: Die Längsstrebe C ist nach Skizze C verschraubt, und
Remarks / Remarques: nahe an der seitlichen Innenkontur angelegt. Die
Befestigung ist mittels einer 120x90x3 mm Platte
der hinteren Hutablage verschraubt.

3. Diagonalstrebe

Diagonal Strut / Renfort Diagonal

Material:
Material / Materiau:

Streckgrenze: kg/mm²
Elastic Limit / Limite Elastique:

Zugfestigkeit kg/mm²:
Tensile Strength / Resistance a la Traction:

Durchmesser in mm:
Diameter / Diamètre:

Wandstärke in mm:
Wall Thickness / Epaisseur:

Bemerkungen: Die Montage der Diagonalstrebe ist nach Verwendungszweck
Remarks / Remarques: MO, MS, NP oder NR.

4. Befestigung

Connection / Fixation

Art: Schraubbefestigung
Type / Type:

Schraubengröße: M 8/8 G
Screw Dimensions / Dimensions de Vis:

Bemerkungen: Unterlegplatten
Remarks / Remarques:

5. Verbindungstelle

Connection Parts / Parts Connection

Längsstrebe C

Diagonalstrebe E